

PRODUKTDATENBLATT

PLANON Frameless On-Off 600x300 35 W 3000 K

PLANON Frameless | Rahmenlose Pannelleuchten für Wand- und Deckenanbau



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenanbau

PRODUKTVORTEILE

- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Aluminiumgehäuse, mattiertem PMMA-Diffuser



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 35,00 W |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 1800 lm |
| Lichtausbeute | 51 lm/W |

Abmessungen & Gewicht

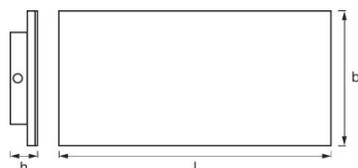

| | |
|-----------------------|-----------|
| Länge | 595,0 mm |
| Breite | 295,0 mm |
| Höhe | 60,0 mm |
| Produktgewicht | 4500,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -25...+35 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Treiber inbegriffen

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075257399 | Faltschachtel 1 | 83 mm x 623 mm x 325 mm | 4727,00 g | 16.81 dm ³ |
| 4058075257405 | Versandschachtel 4 | 1260 mm x 180 mm x 340 mm | 19502,00 g | 77.11 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.